relax
www.relaxsrl.com

FLAT
SC1 + F
sp. 4mm

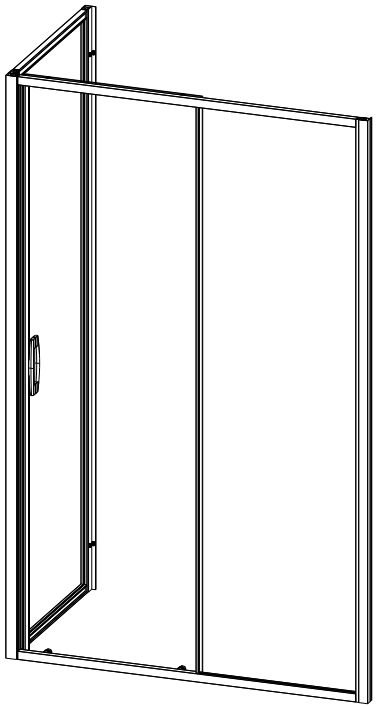

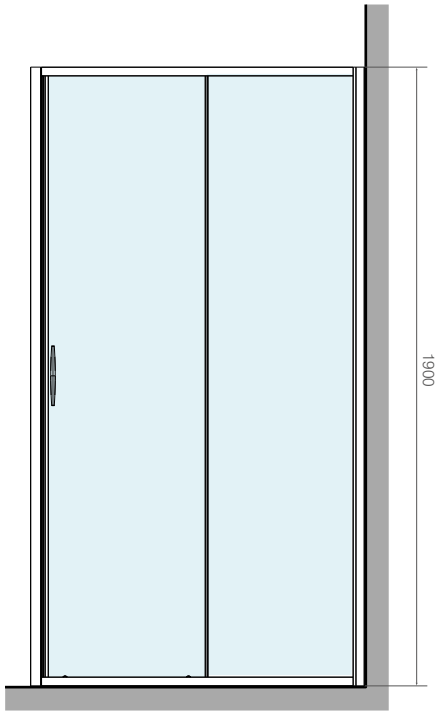

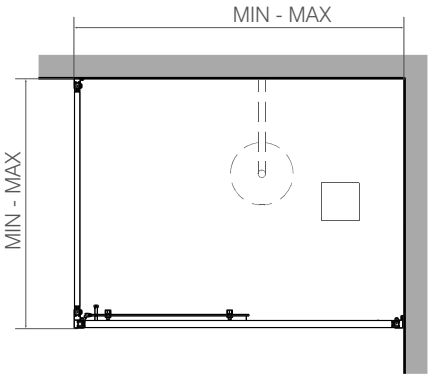

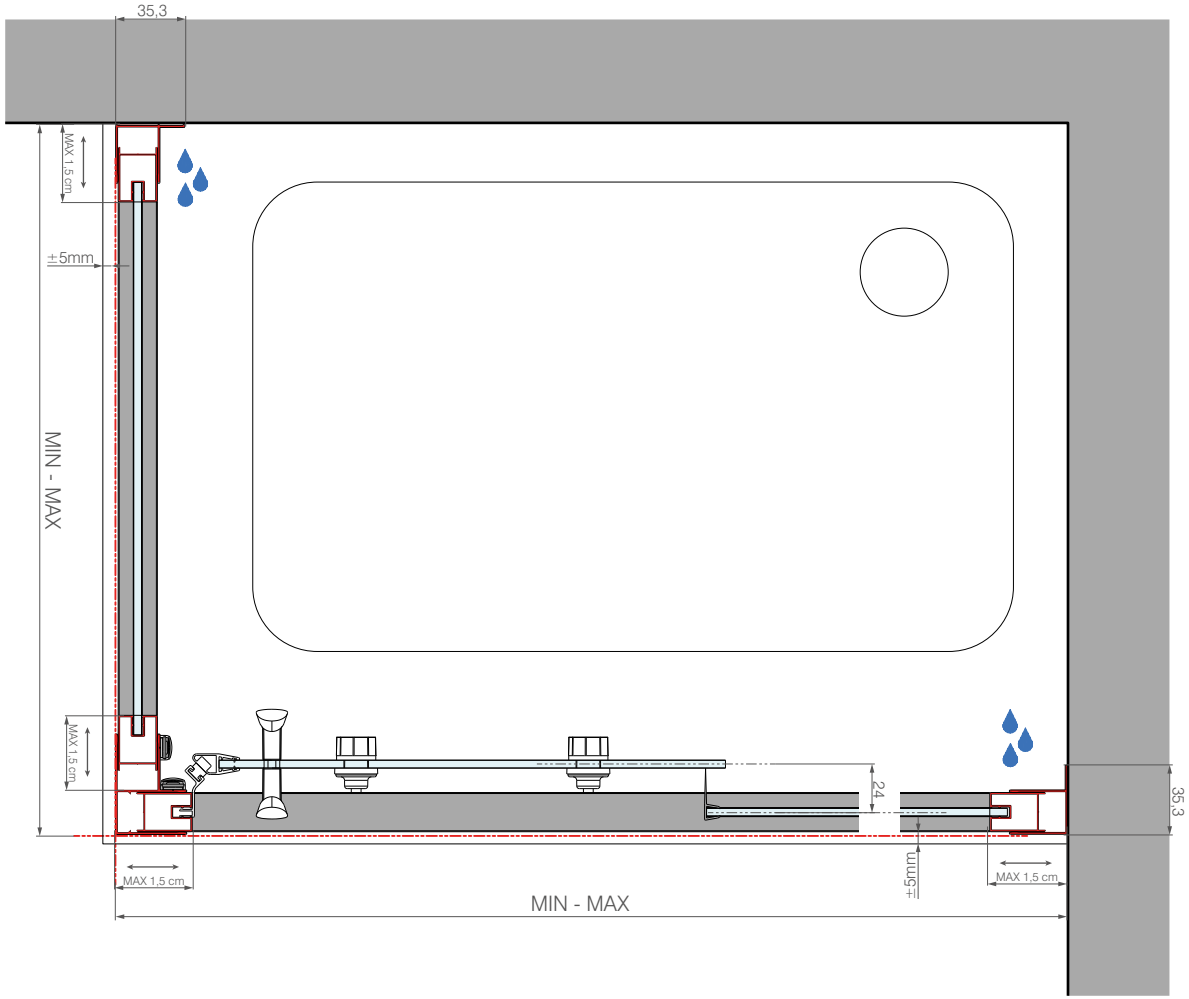

USO E MANUTENZIONE
- È assolutamente vietato dirigere il getto d'acqua a diretto contatto con i vetri e le guarnizioni.
- Asciugare sempre la cabina doccia dopo l'uso per evitare la formazione di depositi di calcare.
- Per la pulizia utilizzare detergenti non aggressivi con panno morbido o spugna. Suggeriamo di impiegare una soluzione di aceto tiepido e bicarbonato.
- Evitare prodotti in pasta, candeggina, alcool, acetone, solventi e prodotti particolarmente acidi.
- Se in fase di utilizzo nel tempo il prodotto dovesse subire perdite di funzionalità (scorrimento difficoltoso, allentamento cerniere...) contattare immediatamente l'azienda per evitare danni irrepara-