

PURO

A+A - 6mm

USO E MANUTENZIONE



- È assolutamente vietato dirigere il getto d'acqua a diretto contatto con i vetri e le guarnizioni.

- Asciugare sempre la cabina doccia dopo l'uso per evitare la formazione di depositi di calcare.


- Per la pulizia utilizzare detergenti non aggressivi con panno morbido o spugna. Suggeriamo di impiegare una soluzione di aceto tiepido e bicarbonato.

- Evitare prodotti in pasta, candeggina, alcool, acetone, solventi e prodotti particolarmente acidi.


- Se in fase di utilizzo nel tempo il prodotto dovesse subire perdite di funzionalità (scorrimento difficoltoso, allentamento cerniere...) contattare immediatamente l'azienda per evitare danni irreparabili.

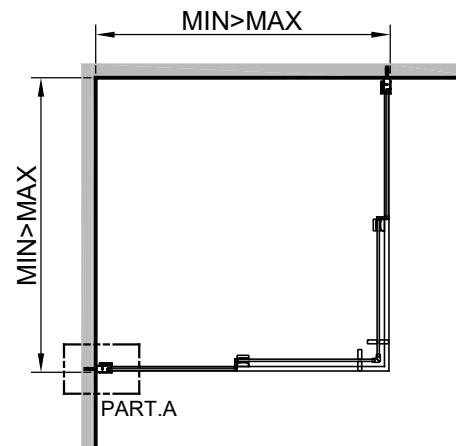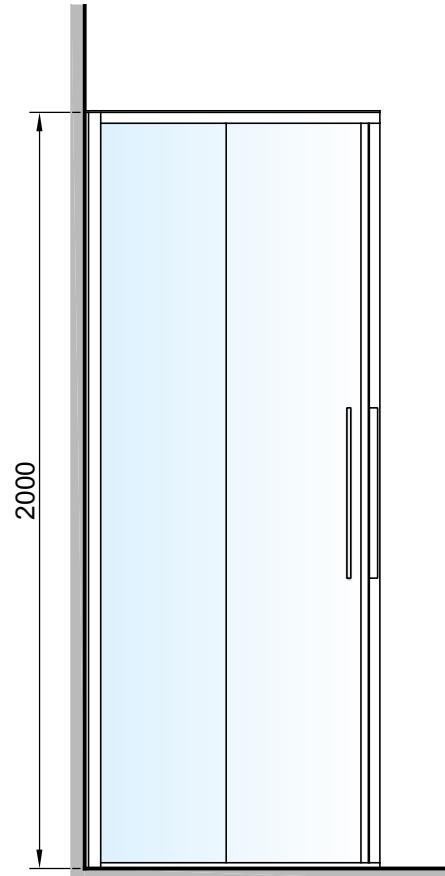

PART.A

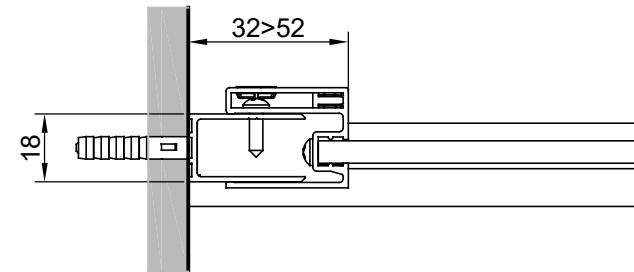

ALLUNGAMENTO +2,0

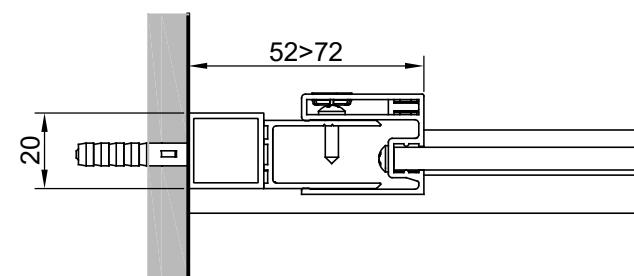

FISSAGGIO LATERALE

